Contacto
Correo electrónico
Teléfono
Telefax
Cliente

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Texto de especificación

Bomba estándar de rotor húmedo
TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10

Nombre del proyecto Untitled project 2022-04-25 17:55:19.770

ID proyecto

Fecha 25.04.2022

Pos.	Cant.	Denominación	PG
		Denominación: Bomba estándar de rotor húmedo	
	1	TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10	PG2

Apta para todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación.
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, velocidades preseleccionables para la adaptación de potencia.

Equipo y función
- Adaptación manual de la potencia mediante 3 velocidades
- Bombas con protección interna frente a temperaturas del bobinado excesivamente elevadas
- Carcasa de la bomba con revestimiento por cataforesis para una protección óptima de la corrosión

Datos de funcionamiento
Fluido: Agua 100 %
Temperatura del fluido: 20,00 °C
Caudal:
Altura de impulsión:
Temperatura del fluido: -20 ...130 °C
temperatura ambiente: -20...40 °C
Presión máxima de trabajo: 10 bar

Datos del motor
Emisión de interferencias: EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias: EN 61000-6-2
Alimentación eléctrica: 1~230V/50 Hz
Consumo de potencia: 205 W
Velocidad máxima: 2420 1/min
Intensidad nominal:
Tipo de protección del motor: IPX4D
Prensaestopas:

Materiales
Carcasa de la bomba: EN-GJL-200
Rodete: PPE-GF30
Eje: 1.4028
Material del cojinete: Grafito de carbón

Dimensiones de instalación
Conexión de tubería del lado de aspiración: G 2, PN 10
Conexión de tubería del lado de impulsión: G 2, PN 10
Longitud entre roscas: 180 mm

Información de pedidos
Marca: Wilo
Denominación del producto: TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10
Peso neto aproximado: 4 kg
Referencia: 2045636

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Datos técnicos

Bomba estándar de rotor húmedo
TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10

Nombre del proyecto Untitled project 2022-04-25 17:55:19.770

ID proyecto
Lugar de montaje
Nº pos. cliente

Fecha 25.04.2022

Diagrama característico

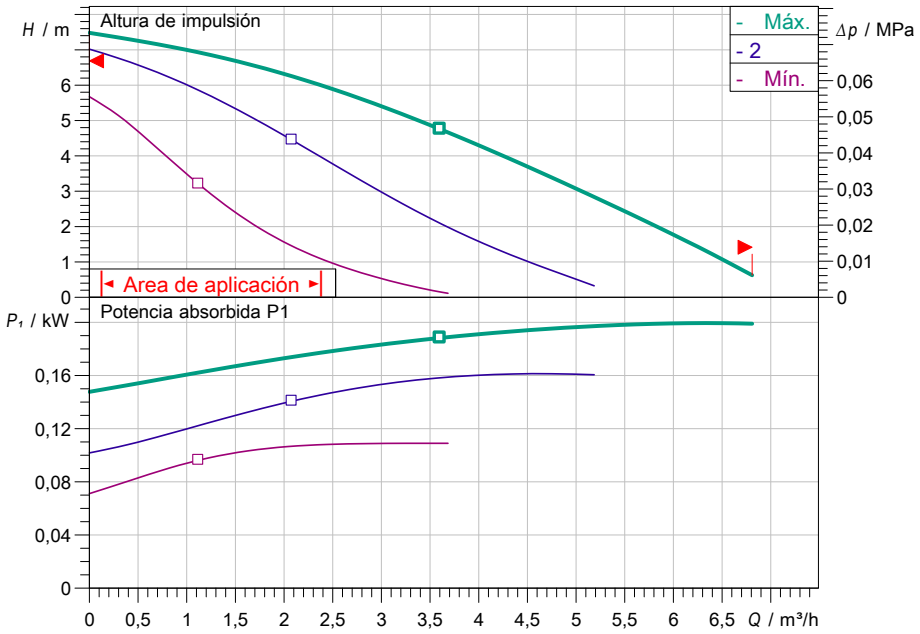

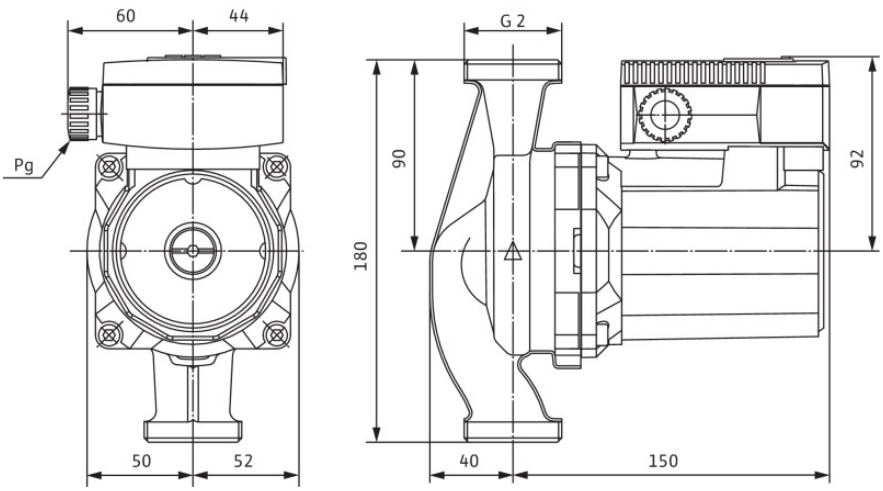

Datos proyectados

Caudal	
Altura	
Fluidos	Agua 100 %
Temperatura del fluido	20,00 °C
Densidad	998,30 kg/m³
Viscosidad cinemática	1,00 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Caudal	
Altura	
Potencia absorbida P1	

Datos de los productos

Bomba estándar de rotor húmedo TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10	
Presión máxima de trabajo	1 MPa
Temperatura del fluido	-20 °C ... +130 °C
Máx. temperatura ambiente	40 °C
Altura de entrada mínima a 50 / 95 / 110°C	/ /

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~ 230 V / 50 Hz
Tolerancia de tensión admisible	+-10 %
Velocidad máx.	
Potencia nominal P2	0,08 kW
Potencia absorbida P1	0,21 kW
Intensidad absorbida	
Grado de protección	IPX4D
Clase de aislamiento	H
Protección de motor	Protección interna contra
Emitted interference	EN 61000-6-3
Interference resistance	EN 61000-6-2
Prensaestopas	

Medidas de acoplamiento

Conexión de tubería del lado de aspiración	G 2, PN 10
Conexión de tubería del lado de impulsión	G 2, PN 10
Longitud	

Materiales

Carcasa de la bomba	EN-GJL-200
Rodete	PPE-GF30
Eje	1.4028
Material del cojinete	Grafito de carbón

Información de pedido

Peso aprox.	4 kg
Referencia	2045636